



SANWA
CLEAN

www.sanwaclean.co.jp

〈地上波情報送出装置〉

地デジdeインフォ



一般の地デジテレビ向けに
専用チャンネルが簡単に作れます!

- マンション専用チャンネル
- ホテル専用チャンネル
- オフィスビル専用チャンネル
などに…。

●特徴

地上波デジタル放送が受信できるテレビに、パソコンから動画や静止画・文字情報などをアンテナ信号に変換して送出できる装置です。

屋上からのアンテナやケーブルテレビのアンテナ線に組み込むだけで、地デジdeインフォが皆様の自主放送装置となって、指定したチャンネルに映像と音声をデジタルならではのクリアな映像で情報配信いたします。

★オプション

また、仕様によっては指定のチャンネルを有線放送(課金システム)にして見られるチャンネルと見られないチャンネルのように視聴管理させることも可能です。



●**テレビに出すので、とっても便利。**

地上波デジタル放送が受信できる一般のテレビに送出できるので、今ある環境でご利用頂く事ができます。

●**コンテンツ制作が、とっても便利。**

専用のソフトウェアが送出用の番組プログラム作りをお手伝いします。


また、送出用の簡単制作ソフトもご用意していますので、制作に頭を悩ます事ありません。

●**情報案内として、とっても便利。**

館内以外からでも制御ができますので、たとえば観光地では観光組合からの情報、町や地域の施設であれば市役所や町役場からの情報、学校など離れた地域に校舎や学部がある場合にでも、一括管理された情報を同時に送出し管理することができます。


●**利用対象**

- ・学校(大学・短大・専門学校)
- ・施設(病院・ショッピングモール・駅ビル・競馬、競艇、競輪場)
- ・集合住宅(マンション)
- ・ホテル(ビジネスホテルに向けてのアダルトコンテンツは別途用意)

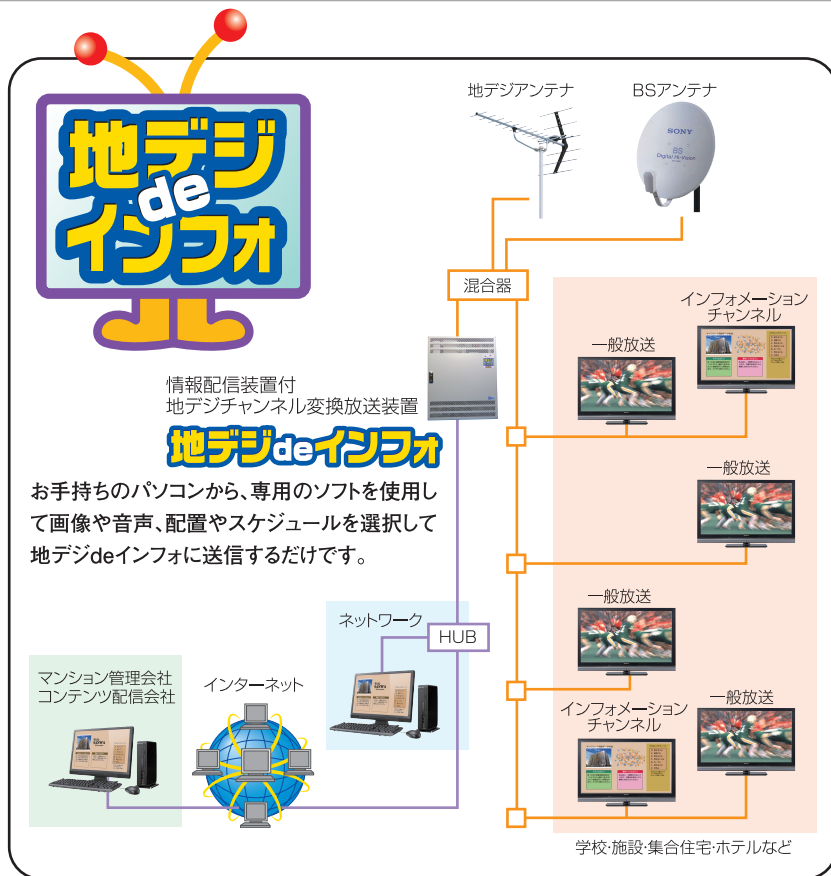

【主な仕様】

RF出力	
出力信号内容	ARIB STD-B31に規定されるISDB-T方式によりOFDM変調を行ったRF信号
出力チャンネル	CH.1~62(90~770MHz)の任意の1チャンネル
出力レベル	95~110dBμV
コネクタ	75Ω/F型(1端子)
ネットワーク	RJ-45(10BESE-T/100BESE-TX)
対応ファイルフォーマット	
ビデオ	MPEG-2PS, TS MP@ML MP@HL .mpg, .mpeg, m2p, .ts, m2t H.264 .m2t
グラフィック	JPEG PNG BMP
オーディオ	.wav, .mp3, .m4a
映像解像度	
最大解像度	JPEG・PNG・BMP 1920×1080 H.264 1920×1080i MPEG2-TS 1920×1080i MPEG2-PS 720×576
最小解像度	PNG 320×240 その他 640×480
その他	
USB	USB2.0
メモリスロット	SDHC
収録コンテンツ数	1000ファイル
最大ファイルサイズ	2GB
一般	
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約50w
外形寸法	約(幅)500×(高さ)700×(奥行き)120
重量	約14.7kg

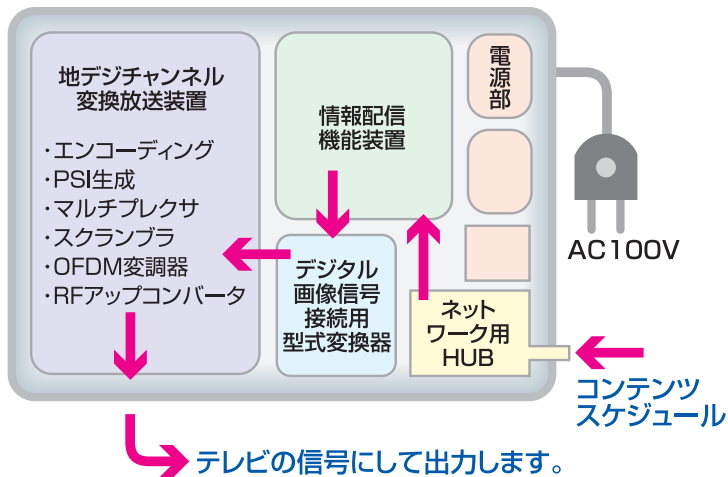

ネットワークにより受信したコンテンツ情報(動画・静止画・音声データ)は情報配信機能装置(ネットワークプレイヤー)により映像としてスケジュール管理され出力されます。

地デジチャンネル変換放送装置によって高品位のデジタル信号を地上波デジタル放送で受信できるテレビ信号に変換します。

