

# ADS

Ampere Discussion System

同時通訳会議、ビデオ会議にも対応  
高音質音声会議システム



# ADS

Ampere Discussion System  
音声会議システム



日本国内工場で生産されたADSシリーズは独自のデジタル音声転送技術(SALT)を用いた高音質の会議システムです。安定感の有るシンプルなラウンドカットデザインが、スッキリとした会議室空間を演出します。

## 1. 高音質

サンプリング周波数44.1kHz 16bit PCMによる高音質で距離に関係なく、隣にいるかのような会話を実現します。

## 2. 様々なシチュエーションへの対応

4つの会議モード(先押優先、後押優先、要求、議長のみ)により、会議の様々なシチュエーションに幅広く対応します。

## 3. 診断機能

各ユニットへの電源供給・マイク・スピーカー機能を自動的にチェック。運用前の準備が手軽にでき、安心して会議を始められます。

## 4. 簡易通訳

参加者ユニットが通訳者ユニットに早変わり。突然の通訳会議を行う場合に重宝します。

## 5. マイナスワン対応

ビデオ会議などで、相手の声を相手に戻さない事により、エコーを低減させスムーズな会議運営が可能です。

## 6. ビデオ会議対応

2言語のビデオ会議に対応する事ができ、同時通訳の音声をスムーズに切り替えられます。

## ラインナップ | Line Up

### ■ 標準ユニット



**ADS 800**  
3チャンネルシステム(1~2言語対応)

**ADS 900**  
16チャンネルシステム(1~15言語対応)



**ADS 800F**  
ADS 800の埋込型


### ■ 投票機能付きユニット



**ADS 800V**  
3チャンネルシステム(1~2言語対応)



**ADS 800VF**  
ADS 800Vの埋込型

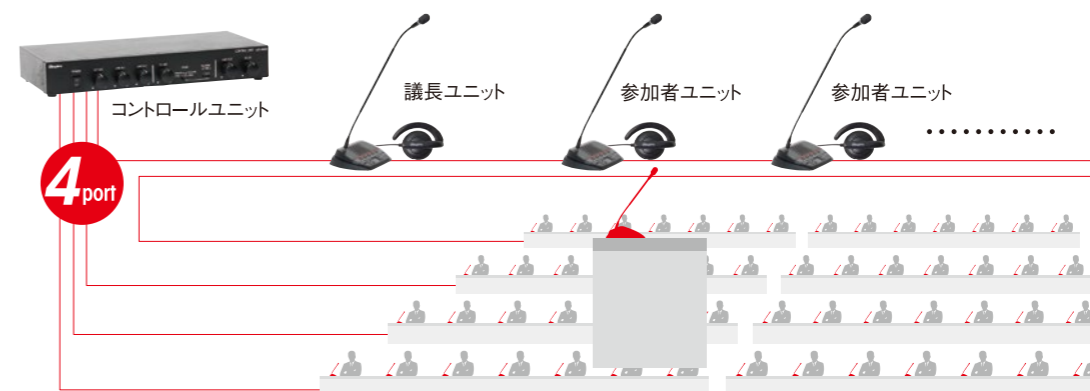

ユニット最大接続数: **400**台  
(端末数拡張電源ユニット使用の場合)

## マネジメントソフトウェア※ | MGS

マネジメントソフトウェアを使用する事で、パラメータの細かい設定・保存ができ、様々な環境や条件に合わせたADSの使用が可能となります。また、会議中にPCからシステムを制御する事により、簡易的な会議運営を行う事もできます。※マネジメントソフトウェアは、オプションとなります。



# 主な仕様

## ・議長ユニット

ADS-C800/C900/C800V



SALT IN/OUT RJ45  
 スピーカー Φ50 フルレンジ  
 イヤホン出力 ミニジャックx2 モノラル  
 EXT IO ソケット コネクタ  
 寸法質量 W180xH57xD157(mm)  
 530g  
 消費電力 DC24V 1W  
 付属 マイク 別売り

## ・議長ユニット(埋込み用)

ADS-C800F/C800VF



SALT IN/OUT RJ45  
 スピーカー Φ50 フルレンジ  
 イヤホン出力 ミニジャック モノラル  
 寸法質量 W260 x H51.5 x D120(mm)  
 1450g  
 消費電力 DC24V 1W  
 付属 取付用タッピングネジ(黒)x2 (M3x20皿)  
 マイク 別売り

## ・通訳者ユニット

ADS-P800/P900



SALT IN/OUT RJ45  
 イヤホン出力 標準ジャック ミニジャック モノラル  
 Mixer IN ビンジャック -10dBV 60kΩ  
 Mixer OUT ビンジャック -10dBV 100Ω  
 寸法質量 W238xH383xD160(mm)  
 1.25kg(マイクAM-30含む)  
 消費電力 DC24V 2W  
 付属 マイク(AM-30)

## ・コントロールユニット

ADS-M800/M900



SALT IN/OUT RJ45  
 EXT MIC 標準ジャック TSアンバランス -50dBV  
 LINE IN ビンジャックx2系統 -10dBV 30kΩ モノラル  
 LINE OUT ビンジャック -10dBV 100Ω モノラル  
 EQZ IN/OUT 標準ジャック 0dBV TRSバランス  
 USB Bタイプ: 2.0  
 シリアル D-sub 9pin オス  
 寸法質量 W310xH48.5xD180(mm) 1.5kg  
 消費電力 DC24V 3W  
 付属 ACアダプター(ADS-AC)

## ・オーディオラインアウトユニット

ADS-ALV



SALT IN/OUT RJ45  
 VIDEO CONF AUDIO IN ビンジャック -10dBV 60kΩ  
 VIDEO CONF AUDIO OUT ビンジャック -10dBV  
 LINE OUT ビンジャックx8系統 -10dBV モノラル  
 寸法質量 W310xH48.5xD146(mm) 1.3kg  
 消費電力 DC24V 1.2W

## ・イヤホン

AEP-9



プラグ ミニプラグ モノラル  
 スピーカー 32Ω 5mW  
 ケーブル長 1.5m  
 寸法質量 W44xH57xD24(mm) 22g

## ・端末数拡張電源ユニット

ADS-APS

SALT IN/OUT RJ45  
 寸法質量 W127xH35.5xD70.6(mm) 110g  
 消費電力 DC24V 0.3W  
 付属 ACアダプター(ADS-AC)

## ・T分岐接続ユニット

ADS-ATB

SALT IN/OUT/BRANCH RJ45  
 寸法質量 W127xH35.5xD70.6(mm) 110g

## ・標準マイク、ロングマイク

AM-30/50

寸法質量 AM-30 L=332mm 70g :AM-50 L=510mm 90g  
 ウィンドスクリーン装着時 +12mm  
 マイク ECM 単一指向性(ウィンドスクリーン添付)

## ・ラックマウント金具

ADS-A1U

規格 EIA 1U  
 寸法質量 W86xH44xD47(mm) 84g(片側)  
 適用 ADS-M800/M900/ALV用

## ・追加ACアダプタ

ADS-AC

入力 AC100-240V 47-63Hz 1.4A MAX:ケーブル1.8m A型2極  
 出力 DC24V 2.7A(65W) MAX ケーブル1.5m  
 寸法質量 本体 W115xH38xD53mm 290g :ACケーブル 180g  
 安全規格 UL/cUL/CB/GS/PSE/BSMI/RCM/CCC

ADS-FS50/FS100

固定ネジセット 50ユニット用、100ユニット用  
 付属内容 ゲージ、ネジ

\*仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 \*カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。

# ampère

株式会社アンペール

情報機器部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-3 斎藤ビル

Tel: 03-5330-6802 Fax:03-5330-7027

HP: <http://www.ampere.co.jp/>

Mail: [as-sales@ampere.co.jp](mailto:as-sales@ampere.co.jp)

友部工場

〒309-1703 茨城県笠間市鯉淵6612-49

発行2017年9月

お問い合わせ

20170911